UCHWYTY MIG / MAG

RĘCZNE

SP150
SP250
SP240
SP360

SP241
SP401
SP501

RĘCZNE OBROTOWE

SP150R

SP250R

SP240R

SP360R

MASZYNOWE

SP250M

SP360M

SP241M

SP501M

SPARTUS 360M

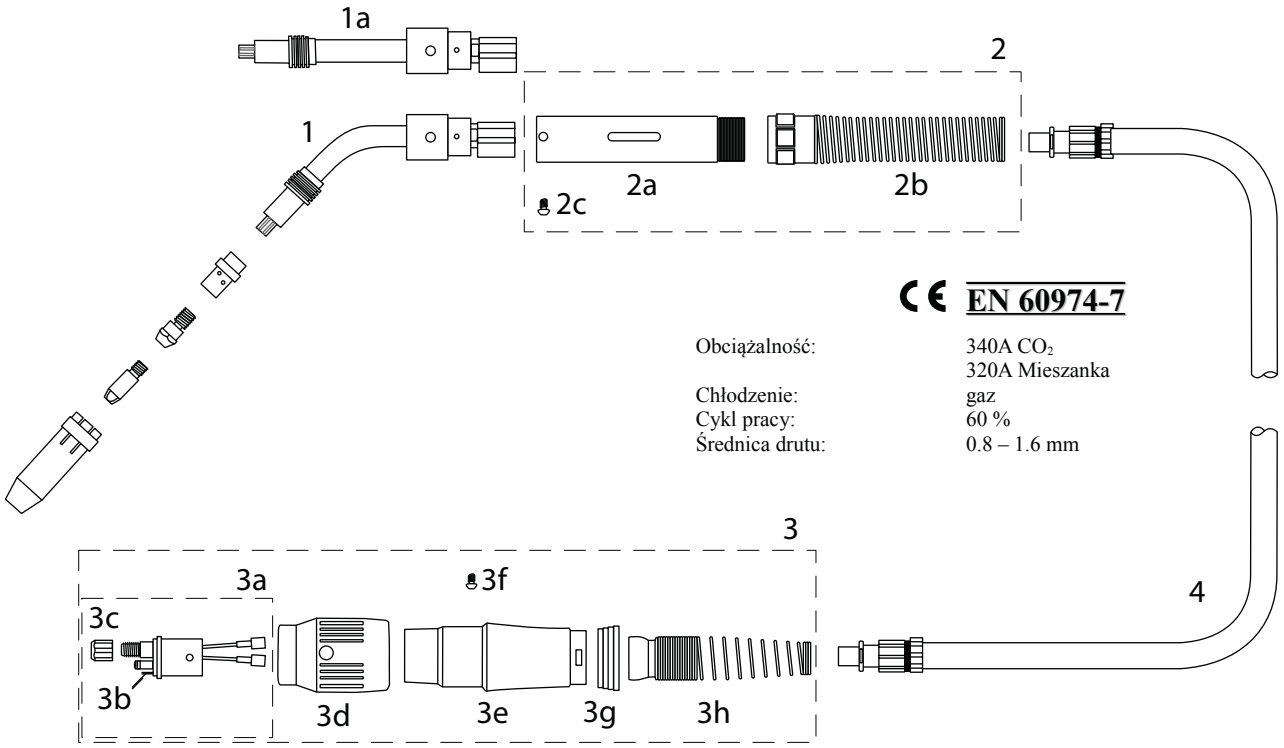

CE EN 60974-7

Obciążalność:	340A CO_2 320A Mieszanka
Chłodzenie:	gaz
Cykl pracy:	60 %
Średnica drutu:	0.8 – 1.6 mm

Lp.	KOD	OPIS
	SP36M-18-300	Uchwyt maszynowy SPARTUS 360M 180deg 3m
	SP36M-18-400	Uchwyt maszynowy SPARTUS 360M 180deg 4m
	SP36M-18-500	Uchwyt maszynowy SPARTUS 360M 180deg 5m
	SP36M-45-300	Uchwyt maszynowy SPARTUS 360M 45deg 3m
	SP36M-45-400	Uchwyt maszynowy SPARTUS 360M 45deg 4m
	SP36M-45-500	Uchwyt maszynowy SPARTUS 360M 45deg 5m
1	**36M-00-045**	Palnik maszynowy 45deg
1a	**36M-00-180**	Palnik maszynowy 180deg
2	**250M-80-001**	Rękojeść palnika maszynowego kpl.
2a	**250M-80-010**	Rura osłonowa
2b	**250M-80-012**	Sprężyna usztywniająca z nakrętką
2c	**250M-80-011**	Wkręt M4x5L
3	**15-81-000**	Wtyk EURO kpl.
3a	**15-81-100**	Zespolona tuleja wtyku EURO
3b	**15-81-101**	Pin ruchomy
3c	**15-81-109**	Nakrętka blokująca wkład spiralny
3d	**15-81-108**	Nakrętka mocująca wtyk Euro (szara)
3e	**15-81-102**	Obudowa wtyku EURO
3f	**15-81-107**	Wkręt M6x4
3g	**15-80-103**	Nakrętka blokująca obudowę
3h	**15-80-104**	Przegub kulowy ze sprężyną
4	**SP36-95-300**	Przewód prądowo-gazowy 3m
	SP36-95-400	Przewód prądowo-gazowy 4m
	SP36-95-500	Przewód prądowo-gazowy 5m

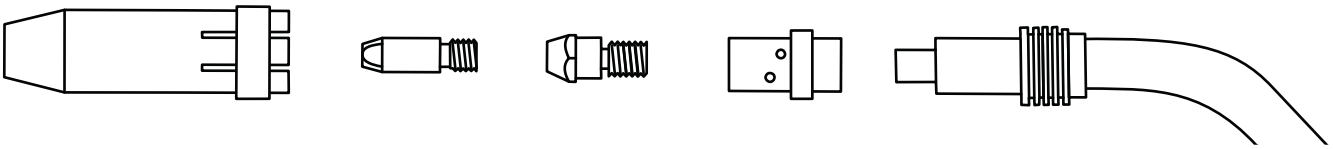

OPIS		KOD	NR REF. MB	
Dyfuzor gazowy				
Ceramiczny		36-40-001	014.0023	
Standardowy (biały)		36-41-001	014.0261	
Wzmocniony (czarny)		36-42-001	014.0026	
Łącznik prądowy M6		36-30-006	142.0005	
Łącznik prądowy M8*		36-30-008	142.0020	
Końcówka prądowa M6x28mm				
Typ	Średnica			
E-Cu	0,6mm	25-20-006		
E-Cu	0,8mm	25-20-008	140.0051	
E-Cu	1,0mm	25-20-010	140.0242	
E-Cu	1,2mm	25-20-012	140.0379	
E-Cu	1,4mm	25-20-014		
E-Cu	1,6mm	25-20-016		
E-Cu do Al	0,8mm	25-21-008	141.0001	
E-Cu do Al	1,0mm	25-21-010	141.0006	
E-Cu do Al	1,2mm	25-21-012	141.0010	
CuCrZr	0,8mm	25-22-008	140.0054	
CuCrZr	1,0mm	25-22-010	140.0245	
CuCrZr	1,2mm	25-22-012	140.0382	
Dysza gazowa				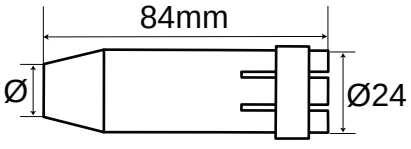
Cylindryczna	Ø 19mm	36-50-190	145.0045	
Stożkowa	Ø 16mm	36-50-160	145.0078	
Mocno stożkowa	Ø 12mm	36-50-120	145.0126	

* stosować z końcówkami M8x30

SPARTUS ® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z BINZEL ®
Oferowane elementy szybkozużywające się pokazane na zdjęciach produkowane są dla marki SPARTUS ® z dokumentacji innego producenta.
Numery referencyjne BINZEL ® przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.



Stalowy powlekany			
Kolor	Długość	KOD	NR REF. MB
niebieski *	3,4m	15-58-008	124.0011
czerwony **	3,4m	15-58-012	124.0026
żółty ***	3,4m	15-58-016	124.0041
niebieski *	4,4m	15-59-008	124.0012
czerwony **	4,4m	15-59-012	124.0031
żółty ***	4,4m	15-59-016	124.0042
niebieski *	5,4m	15-60-008	124.0015
czerwony **	5,4m	15-60-012	124.0035
żółty ***	5,4m	15-60-016	124.0044
niebieski *	mb.	15-61-008	
czerwony **	mb.	15-61-012	
żółty ***	mb.	15-61-016	
Skuwka nieb. wkładu		15-62-008	
Skuwka czer. wkładu		15-62-012	
Skuwka żółt. wkładu		15-62-016	



Teflonowy			
Kolor	Długość	KOD	NR REF. MB
niebieski *	3,4m	25-58-008	126.0005
czerwony **	3,4m	25-58-012	126.0021
żółty ***	3,4m	25-58-016	126.0039
niebieski *	4,4m	25-59-008	126.0008
czerwony **	4,4m	25-59-012	126.0026
żółty ***	4,4m	25-59-016	126.0042
niebieski *	5,4m	25-60-008	126.0011
czerwony **	5,4m	25-60-012	126.0028
żółty ***	5,4m	25-60-016	126.0045
niebieski *	mb.	25-61-008	
czerwony **	mb.	25-61-012	
żółty ***	mb.	25-61-016	
Skuwka nieb. wkładu		25-62-008	
Skuwka czer. wkładu		25-62-012	
Skuwka żółt. wkładu		25-62-016	



Stalowy niepowlekany			
Średnica	Długość	KOD	NR REF. MB
2,0x4,0 **	3,4m	51-58-012	122.0031
2,5x4,5 ***	3,4m	51-58-016	122.0056
2,0x4,0 **	4,4m	51-59-012	122.0036
2,5x4,5 ***	4,4m	51-59-016	122.0060
2,0x4,0 **	5,4m	51-60-012	122.0039
2,5x4,5 ***	5,4m	51-60-016	122.0063
2,0x4,0 **	mb.	51-61-012	
2,5x4,5 ***	mb.	51-61-016	
Skuwka wkładu 2,0x4,0		51-62-012	
Skuwka wkładu 2,5x4,5		51-62-016	



Grafitowy			
Średnica	Długość	KOD	NR REF. MB
2,0x4,0 **	3,5m	26-58-012	
2,7x4,7 ***	3,5m	26-58-016	
2,0x4,0 **	4,5m	26-59-012	
2,7x4,7 ***	4,5m	26-59-016	
2,0x4,0 **	5,5m	26-60-012	
2,7x4,7 ***	5,5m	26-60-012	

Zakończenie wkładu **grafitowego** mosiężną spiralą zwiększa jego odporność na wysokie temperatury. Wkłady **grafitowe** zalecane są do spawania aluminium, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i stopów niklu. Można je również stosować przy spawaniu stali nierdzewnych i żaroodpornych.

* zalecany do drutu 0,6 - 0,8mm
** zalecany do drutu 1,0 - 1,2mm
*** zalecany do drutu 1,6mm

SPARTUS ® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z BINZEL ®
Oferowane elementy szybkozużywające się pokazane na zdjęciach produkowane są dla marki SPARTUS ® z dokumentacji innego producenta.
Numery referencyjne BINZEL ® przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.