

UCHWYTY MIG / MAG



RĘCZNE



SP150
SP250
SP240
SP360

SP241
SP401
SP501

RĘCZNE OBROTOWE



SP150R

SP250R

SP240R

SP360R

MASZYNOWE




SP250M

SP360M


SP241M

SP501M

SPARTUS 501

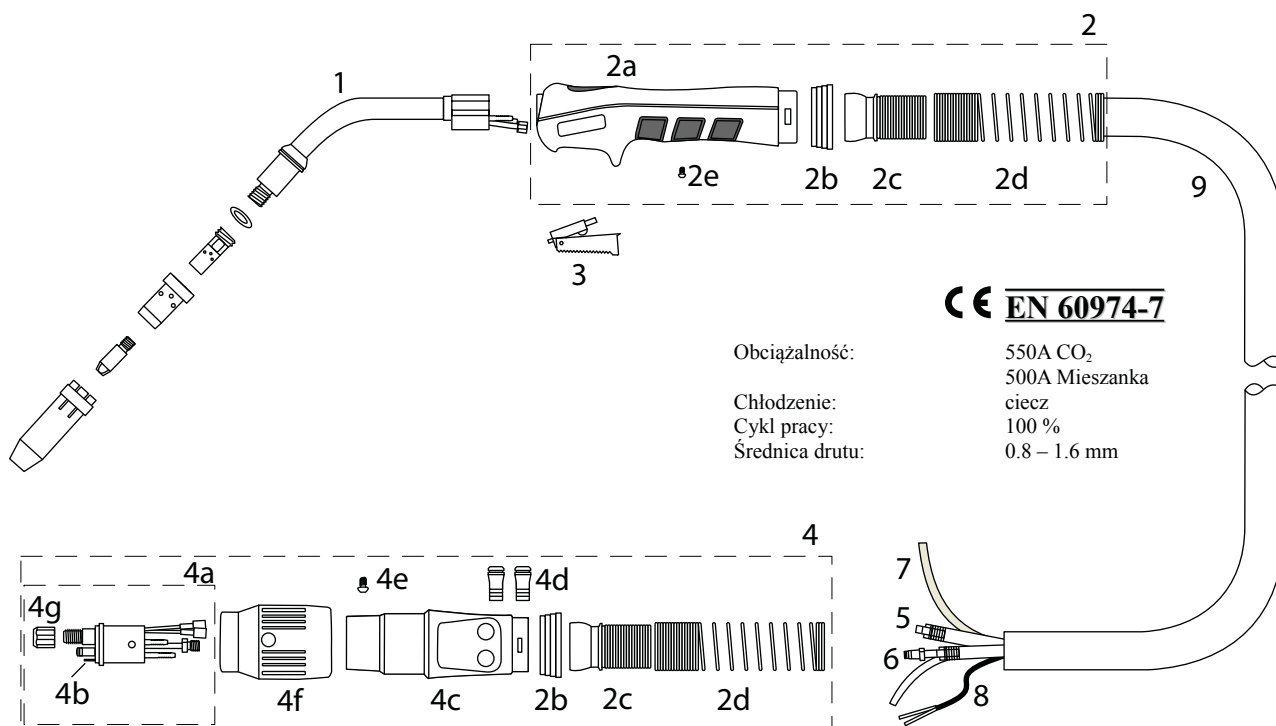

Lp.	KOD	OPIS
	SP501-12-300	Uchwyt spawalniczy kpl. 3m
	SP501-12-400	Uchwyt spawalniczy kpl. 4m
	SP501-12-500	Uchwyt spawalniczy kpl. 5m
1	51-00-001	Palnik
2	SP51-80-001	Rękojeść kpl. SPARTUS (bez mikrowyłącznika)
2a	SP15-80-102	Okładziny rękojeści
2b	15-80-103	Nakrętka blokująca obudowę
2c	51-80-104	Przegub kulowy
2d	51-80-105	Sprężyna usztywniająca
2e	15-80-105	Wkręt M3x10
3	15-70-001	Mikrowyłącznik (pomarańczowy)
4	51-81-000	Wtyk EURO kpl.
4a	51-81-100	Zespolona tuleja wtyku EURO
4b	15-81-101	Pin ruchomy
4c	51-81-102	Obudowa wtyku EURO
4d	51-81-103	Pierścień
4e	15-81-107	Wkręt M6x4
4f	15-81-108	Nakrętka mocująca wtyk Euro (szara)
4g	15-81-109	Nakrętka blokująca wkład spiralny
5	51-95-300	Przewód prądowo-wodny 3m (zbrojony winyl + „srebrna“ linka)
	51-95-400	Przewód prądowo-wodny 4m (zbrojony winyl + „srebrna“ linka)
	51-95-500	Przewód prądowo-wodny 5m (zbrojony winyl + „srebrna“ linka)
6	51-97-300	Prowadnik wkładu spiralnego 3m
	51-97-400	Prowadnik wkładu spiralnego 4m
	51-97-500	Prowadnik wkładu spiralnego 5m
7	CR05-08N	Wężyk PCV niebieski 5x8 mb.
	CR05-08C	Wężyk PCV czerwony 5x8 mb.
	CR05-08B	Wężyk PCV czarny 5x8 mb.
8	LYX05	Przewód sterujący 2x0,5mm mb.
9	WS2x15	Tekstylna osłona pakietu przewodów 28x1,5 mb.

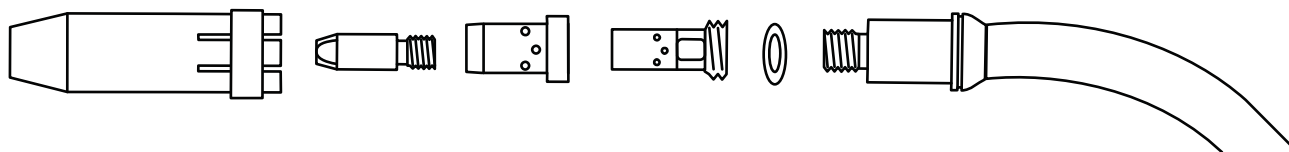

OPIS		KOD	NR REF. MB	RYSUNEK	
Izolator		51-31-001	030.0019		
Łącznik prądowy M6*		51-30-006	142.0008		
Łącznik prądowy M8		51-30-008	142.0022		
Dyfuzor gazowy					
Ceramiczny		51-40-001	030.0190		
Standardowy (biały)		51-41-001	030.0145		
Wzmocniony (czarny)		51-42-001	030.0037		
Końcówka prądowa M8x30mm					
Typ	Średnica				
E-Cu	0,8mm	51-20-008	140.0114		
E-Cu	1,0mm	51-20-010	140.0313		
E-Cu	1,2mm	51-20-012	140.0442		
E-Cu	1,4mm	51-20-014	140.0533		
E-Cu	1,6mm	51-20-016	140.0587		
E-Cu	2,0mm	51-20-020			
E-Cu	2,4mm	51-20-024			
E-Cu do Al	0,8mm	51-21-008	141.0003		
E-Cu do Al	1,0mm	51-21-010	141.0008		
E-Cu do Al	1,2mm	51-21-012	141.0015		
E-Cu do Al	1,6mm	51-21-016	141.0022		
CuCrZr	0,8mm	51-22-008	140.0117		
CuCrZr	1,0mm	51-22-010	140.0316		
CuCrZr	1,2mm	51-22-012	140.0445		
CuCrZr do Al	1,2mm	51-23-012			
CuCrZr	1,4mm	51-22-014			
CuCrZr	1,6mm	51-22-016	140.0590		
CuCrZr	2,0mm	51-22-020			
Dysza gazowa					
Cylindryczna	Ø 20mm	51-50-200	145.0051		
Stożkowa	Ø 16mm	51-50-160	145.0085		
Mocno stożkowa	Ø 14mm	51-50-140	145.0132		

* stosować z końcówkami M6x28

SPARTUS® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z BINZEL®

Oferowane elementy szybkozużywające się pokazane na zdjęciach produkowane są dla marki SPARTUS® z dokumentacji innego producenta.

Numery referencyjne BINZEL® przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.



Stalowy powlekany			
Kolor	Długość	KOD	NR REF. MB
niebieski *	3,4m	15-58-008	124.0011
czerwony **	3,4m	15-58-012	124.0026
żółty ***	3,4m	15-58-016	124.0041
niebieski *	4,4m	15-59-008	124.0012
czerwony **	4,4m	15-59-012	124.0031
żółty ***	4,4m	15-59-016	124.0042
niebieski *	5,4m	15-60-008	124.0015
czerwony **	5,4m	15-60-012	124.0035
żółty ***	5,4m	15-60-016	124.0044
niebieski *	mb.	15-61-008	
czerwony **	mb.	15-61-012	
żółty ***	mb.	15-61-016	
Skuwka nieb. wkładu		15-62-008	
Skuwka czer. wkładu		15-62-012	
Skuwka żółt. wkładu		15-62-016	

Teflonowy			
Kolor	Długość	KOD	NR REF. MB
niebieski *	3,4m	25-58-008	126.0005
czerwony **	3,4m	25-58-012	126.0021
żółty ***	3,4m	25-58-016	126.0039
niebieski *	4,4m	25-59-008	126.0008
czerwony **	4,4m	25-59-012	126.0026
żółty ***	4,4m	25-59-016	126.0042
niebieski *	5,4m	25-60-008	126.0011
czerwony **	5,4m	25-60-012	126.0028
żółty ***	5,4m	25-60-016	126.0045
niebieski *	mb.	25-61-008	
czerwony **	mb.	25-61-012	
żółty ***	mb.	25-61-016	
Skuwka nieb. wkładu		25-62-008	
Skuwka czer. wkładu		25-62-012	
Skuwka żółt. wkładu		25-62-016	



Stalowy niepowlekany			
Średnica	Długość	KOD	NR REF. MB
2,0x4,0 **	3,4m	51-58-012	122.0031
2,5x4,5 ***	3,4m	51-58-016	122.0056
2,0x4,0 **	4,4m	51-59-012	122.0036
2,5x4,5 ***	4,4m	51-59-016	122.0060
2,0x4,0 **	5,4m	51-60-012	122.0039
2,5x4,5 ***	5,4m	51-60-016	122.0063
2,0x4,0 **	mb.	51-61-012	
2,5x4,5 ***	mb.	51-61-016	
Skuwka wkładu 2,0x4,0		51-62-012	
Skuwka wkładu 2,5x4,5		51-62-016	

Grafitowy			
Średnica	Długość	KOD	NR REF. MB
2,0x4,0 **	3,5m	26-58-012	
2,7x4,7 ***	3,5m	26-58-016	
2,0x4,0 **	4,5m	26-59-012	
2,7x4,7 ***	4,5m	26-59-016	
2,0x4,0 **	5,5m	26-60-012	
2,7x4,7 ***	5,5m	26-60-012	

Zakończenie wkładu **grafitowego** mosiężną spiralą zwiększa jego odporność na wysokie temperatury. Wkłady **grafitowe** zalecane są do spawania aluminium, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i stopów niklu. Można je również stosować przy spawaniu stali nierdzewnych i żaroodpornych.

- * zalecany do drutu 0,6 - 0,8mm
- ** zalecany do drutu 1,0 - 1,2mm
- *** zalecany do drutu 1,6mm