


SPARTUS - UCHWYTY RĘCZNE

SPARTUS 17/17F - 200A*

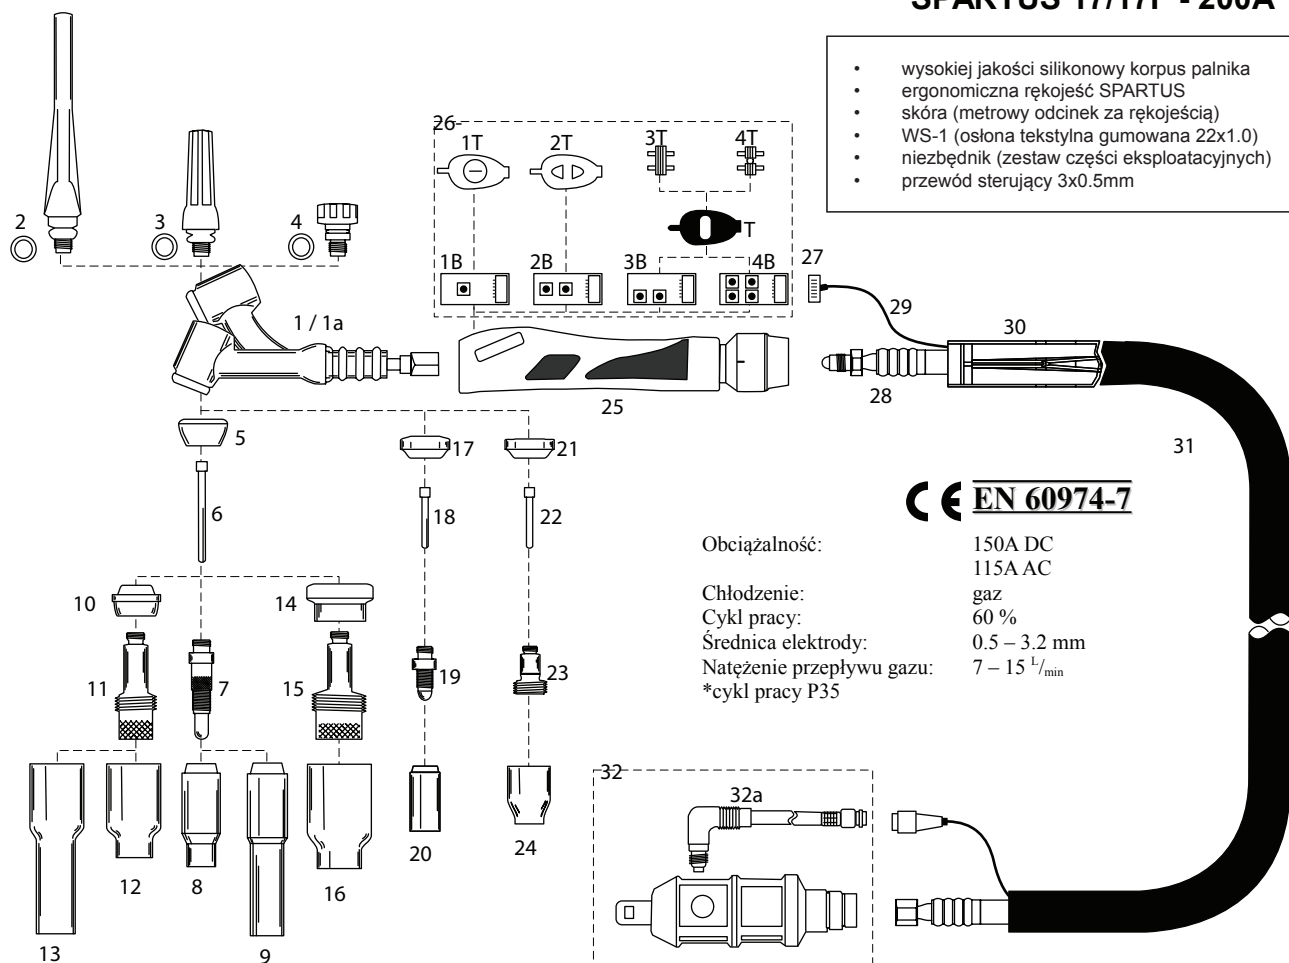

SP17F – 4 – SRG1B – X – 1LIN
 Typ(palnik) – Długość[m] – Rękojeść/mikrowyłącznik – Pakiet przewodów – Przyłącze

UCHWYT SPAWALNICZY TIG SPARTUS 17

UCHWYT Z GIĘTKIM PALNIKIEM (F)

KOD	OPIS	KOD	OPIS
SP17-4-SRG1B-X-1BEZ	4m, SK35, Rec6, bez wtyczki sterowania	SP17-4-SRG1B-X-2ESB	4m, przyłącze ZA-ESAB®
SP17-4-SRG1B-X-1SPA	4m, przyłącze SPARTUS 180/200P/250	SP17-4-SRG1B-X-1KMP	4m, przyłącze KEMPPI®
SP17-4-SRG1B-X-2SPA	4m, przyłącze SPARTUS 200P AC/DC	SP17-4-SRG1B-X-2KMP	4m, przyłącze KEMPPI® MLS
SP17-4-SRG4B-X-2SPA	4m, przyłącze SPARTUS 200P AC/DC (UP&DOWN)	SP17-4-SRG1B-X-1EWM	4m, przyłącze EWM®
SP17-4-SRG1B-X-3SPA	4m, przyłącze SPARTUS 180P (plastik)	SP17-4-SRG1B-X-1FRO	4m, przyłącze FRONIUS®
SP17-4-SRG1B-X-1FAL	4m, przyłącze FALTIG® 200/250	SP17-4-SRG1B-X-2FRO	4m, przyłącze FRONIUS® F+
SP17-4-SRG1B-X-1LIN	4m, przyłącze LINCOLN®	SP17-4-SRG1B-X-1MAG	4m, przyłącze MAGNUM® / SHERMAN® TYP1 (M16x1)
SP17-4-SRG1B-X-1ESB	4m, przyłącze ESAB® OKC	SP17-4-SRG1B-X-2MAG	4m, przyłącze MAGNUM® / SHERMAN® TYP2 (SK35)

Lp	KOD	OPIS	Lp	KOD	OPIS
1	SP17	Korpus palnika	27	RGHS-W	Wtyczka mikrowyłącznika
1a	SP17F	Giętki korpus palnika	28	17-4-XX	Przewód prądowy 4m
25	SP150SRG	Rękojeść (bez mikrowyłącznika)	29	LY3X05	Przewód sterujący 3x0,5 (mb.)
26-1B	RGHS-1B	Mikrowyłącznik pojedynczy TYP 1	30	LS22100	Oslona ze skóry z zamkiem (1m)
26-1T	RGHS-1T	Oslona mikrowyłącznika RGHS-1B	31	WS-1-10	Oslona tekstylna gumowana 22x1,0 (mb.)
26-2B	RGHS-2B	Mikrowyłącznik podwójny TYP 1	32	PCA35-30-R6	Wtyk SK35 kpl. (wężyk czarny)
26-2T	RGHS-2T	Oslona mikrowyłącznika RGHS-2B		PCA25-30-R6	Wtyk SK25 kpl. (wężyk czarny)
26-3B	RGHS-3B	Mikrowyłącznik podwójny TYP 2	32a	PCG35-30-R6	Wężyk czarny 30cm do wtyku SK35
26-3T	RGHS-3T	Dźwignia mikrowyłącznika RGH-S3B		PCG25-30-R6	Wężyk czarny 30cm do wtyku SK25
26-4B	RGHS-4B	Mikrowyłącznik poczwórny TYP 2			
26-4T	RGHS-4T	Dźwignia mikrowyłącznika RGH-S4B			
26-T	RGHS-T	Obudowa do RGHS-3B /RGHS-4B			

SPARTUS 17/18/26/150R/250R, NW 17/18/26/18P/26P/170F/250F/225B

LP	OPIS	KOD								RYSUNEK
2	Korek długi + O-ring 98W18 L=119mm	57Y02								
3	Korek średni + O-ring 98W18 L=60mm	300M								
4	Korek krótki + O-ring 98W18 L=25mm	57Y04								
STANDARD	Izolator teflonowy standard*	18CG								
	Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2	4		
	Tulejka zaciskowa*	10N21	10N22	10N23	10N2M	10N24	10N25	54N20		
	Gniazdo tulejki	10N29	10N30	10N31	10CB2M	10N32	10N28	406488		
	Rozmiar dyszy #	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12		
	Średnica dyszy (mm)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	(19)		
	Dysza gazowa	10N50	10N49	10N48	10N47	10N46	10N45	10N44		
	Dysza gazowa do aluminium (HPN)	10N50HPN	10N49HPN	10N48HPN	10N47HPN	10N46HPN	-	-		
	Dysza gazowa długa L=76mm	10N50L	10N49L	10N48L	10N47L	-	-	-		
SOCZEWKA	Izolator teflonowy do soczewki	54N01								
	Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2	4		
	Soczewka gazowa	45V29	45V24	45V25	-	45V26	45V27	45V28		
	Rozmiar dyszy #	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12		
	Średnica dyszy (mm)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	(19)		
	Dysza gazowa do soczewki	54N18	54N17	54N16	54N15	54N14	-	54N19		
Dysza gazowa do soczewki do aluminium (HPN)	-	-	-	54N15HPN	54N14HPN	54N14HPN-10	54N14HPN-12			
Dysza gazowa do soczewki długa L=76mm	54N18L	54N17L	54N16L	54N15L	54N14L	-	-			
DUŻA SOCZEWKA	Izolator teflonowy do dużej soczewki	54N63								
	Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2	4		
	Duża soczewka gazowa	45V0204	45V0204	45V116	-	45V64	995795	45V63		
	Rozmiar dyszy #	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12		
Średnica dyszy (mm)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	(19)			
Dysza gazowa do dużej soczewki	-	-	57N75	-	57N74	53N88	53N87			
WERSJA KRÓTKA	Izolator teflonowy do wersji krótkiej	18CG20								
	Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2	4		
	Tulejka zaciskowa krótka	-	10N22S	10N23S	-	10N24S	10N25S	-		
	Gniazdo tulejki zaciskowej, krótkiej	-	17CB20	17CB20	-	17CB20	17CB20	-		
	Rozmiar dyszy #	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12		
Średnica dyszy (mm)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	(19)			
Dysza gazowa do wersji krótkiej	13N08	13N09	13N10	13N11	13N12	13N13	-			
WERSJA KRÓTKA SOCZEWKA	Izolator teflonowy do soczewki krótkiej	18CGG								
	Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2	4		
	Tulejka zaciskowa do soczewki krótkiej	-	-	13N22GL	-	13N23GL	13N24GL	-		
	Soczewka gazowa do wersji krótkiej	-	-	45V43L	-	45V44L	45V45L	-		
	Rozmiar dyszy #	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12		
Średnica dyszy (mm)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	(19)			
Dysza gazowa do soczewki krótkiej	53N58	53N59	53N60	53N61	53N61S	-	-			

* Izolator 18CG i tulejkę zaciskową 10N... stosować w zestawie:

- standard
- soczewka
- duża soczewka