


SPARTUS 24W/24FW

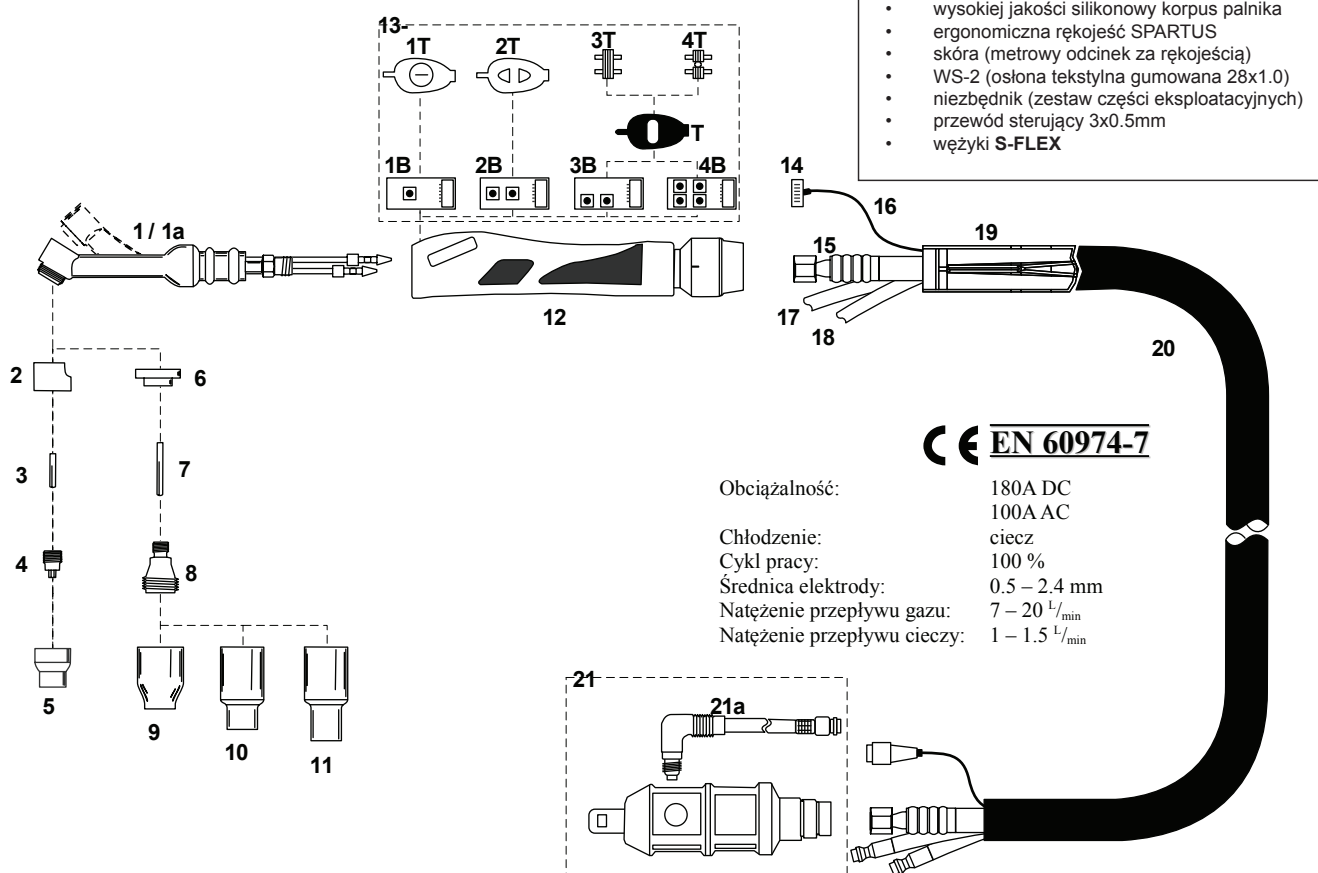

SP24FW - 4 - SRG1B - X - 1LIN
 Typ(palnik) – Długość[m] – Rękojeść/mikrowyłącznik – Pakiet przewodów – Przyłącze

UCHWYT SPAWALNICZY TIG SPARTUS 24W

UCHWYT Z GIĘTKIM PALNIKIEM (F)

KOD	OPIS	KOD	OPIS
SP24W-4-SRG1B-X-1BEZ	4m, SK35, Rec6, bez wtyczki sterowania	SP24W-4-SRG1B-X-2ESB	4m, przyłącze ZA-ESAB®
SP24W-4-SRG1B-X-1SPA	4m, przyłącze SPARTUS 180/200P/250	SP24W-4-SRG1B-X-1KMP	4m, przyłącze KEMPPi®
SP24W-4-SRG1B-X-2SPA	4m, przyłącze SPARTUS 200P AC/DC	SP24W-4-SRG1B-X-2KMP	4m, przyłącze KEMPPi® MLS
SP24W-4-SRG4B-X-2SPA	4m, przyłącze SPARTUS 200P AC/DC (UP&DOWN)	SP24W-4-SRG1B-X-1EWM	4m, przyłącze EWM®
SP24W-4-SRG1B-X-1FAL	4m, przyłącze FALTIG® 200/250/400	SP24W-4-SRG1B-X-1FRO	4m, przyłącze FRONIUS®
SP24W-4-SRG1B-X-2FAL	4m, przyłącze FALTIG® 315	SP24W-4-SRG1B-X-2FRO	4m, przyłącze FRONIUS® F++
SP24W-4-SRG1B-X-1LIN	4m, przyłącze LINCOLN®	SP24W-4-SRG1B-X-1MAG	4m, przyłącze MAGNUM® / SHERMAN® TYP1 (M16x1)
SP24W-4-SRG1B-X-1ESB	4m, przyłącze ESAB® OKC	SP24W-4-SRG1B-X-2MAG	4m, przyłącze MAGNUM® / SHERMAN® TYP2 (SK35)

Lp	KOD	OPIS	Lp	KOD	OPIS
1	SP24W	Korpus palnika	14	RGHS-W	Wtyczka mikrowyłącznika
1a	SP24FW	Giętki korpus palnika	15	20-4-XX	Przewód prądowy 4m
12	SP150SRG	Rękojeść (bez mikrowyłącznika)	16	LY3X05	Przewód sterujący 3x0,5 (mb.)
13-1B	RGHS-1B	Mikrowyłącznik pojedynczy TYP 1	17	FX05-06B	Wężyk gazowy S-Flex 4x6mm czarny
13-1T	RGHS-1T	Oslona mikrowyłącznika RGHS-1B	18	FX05-08N	Wężyk wodny S-Flex 5x8mm niebieski
13-2B	RGHS-2B	Mikrowyłącznik podwójny TYP 1	19	LS25100	Oslona ze skóry z zamkiem (1m)
13-2T	RGHS-2T	Oslona mikrowyłącznika RGHS-2B	20	WS-2-10	Oslona tekstylna gumowana 28x1,0 (mb.)
13-3B	RGHS-3B	Mikrowyłącznik podwójny TYP 2	21	PCB35-30-R6	Wtyk SK35 kpl. (wężyk czerwony)
13-3T	RGHS-3T	Dźwignia mikrowyłącznika RGH-S3B	21a	PCW35-30-R6	Wężyk czerwony 30cm do wtyku SK35
13-4B	RGHS-4B	Mikrowyłącznik poczwórny TYP 2			
13-4T	RGHS-4T	Dźwignia mikrowyłącznika RGH-S4B			
13-T	RGHS-T	Obudowa do RGHS-3B /RGHS-4B			

SPARTUS 24/24W, NW 24/24W/225C

LP	OPIS	KOD							RYSUNEK	
STANDARD	2	Izolator teflonowy standard	53N22							
		Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2		
	3	Tulejka zaciskowa	53N15	53N16	53N14	-	24C332	-		
	4	Gniazdo tulejki	53N17	53N18	53N19	-	24CB332	-		
		Rozmiar dyszy # Średnica dyszy (mm)	#3 (4,8)	#4 (6,3)	#5 (8)	#6 (9,5)	#7 (11)	#8 (12,8)	#10 (16)	
5	Dysza gazowa standardowa	53N23	53N24	53N25	53N27	-	-	-		
SOCZEWKA	6	Izolator teflonowy do soczewki	53N66							
		Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2		
	7	Tulejka zaciskowa do soczewki	53N62	53N63	53N64	-	24GLC332	-		
	8	Soczewka gazowa	45V41	45V42	45V43	-	45V44	-		
		Rozmiar dyszy # Średnica dyszy (mm)	#3 (4,8)	#4 (6,3)	#5 (8)	#6 (9,5)	#7 (11)	#8 (12,8)	#10 (16)	
	9	Dysza gazowa do soczewki	-	53N58	53N59	53N60	53N61	53N61S	-	
		Dysza gazowa do soczewki do aluminium (HPN)	-	53N58HPN	53N59HPN	53N60HPN	53N61HPN	-	-	
	10	Dysza gazowa do soczewki długa L=35mm	-	53N58L	53N59L	53N60L	-	-	-	
	11	Dysza gazowa do soczewki długa L=48mm	-	53N58XL	53N59XL	53N60XL	-	-	-	

SPARTUS 18SC, NW 18SC

LP	OPIS	KOD							RYSUNEK	
2	Korek długi + O-ring 98W18 L=119mm	57Y02								
3	Korek średni + O-ring 98W18 L=60mm	300M								
4	Korek krótki + O-ring 98W18 L=25mm	57Y04								
SOCZEWKA	5	Izolator teflonowy standard	18NG							
		Średnica elektrody [mm]	1	1,6	2	2,4	3,2	4	4,8	
	6	Tulejka zaciskowa	10N22	10N23	10N2M	10N24				
	6a	Tulejka zaciskowa do dużych prądów					10N25HD	54N20HD	18C36	
	7	Gniazdo tulejki	NCB-53	NCB-53	NCB-53	NCB-53				
	7a	Gniazdo tulejki do dużych prądów					NCB-36	NCB-36	NCB-36	
	8	Soczewka	18GL04	18GL16	-	18GL32	18GL18	18GL53	18GL36	
		Rozmiar dyszy # Średnica dyszy (mm)	#4 (6,3)	#5 (8)	#6 (9,5)	#7 (11)	#8 (12,8)	#10 (16)	#12 (19)	
	9	Dysza gazowa	54N18	54N17	54N16	54N15	54N14	-	54N19	
		Dysza gazowa do aluminium (HPN)	-	-	-	54N15HPN	54N14HPN	54N14HPN-10	54N14HPN-12	
10	Dysza gazowa długa L=76mm	54N18L	54N17L	54N16L	54N15L	54N14L	-	-		