


SPARTUS 9/9F - 150A*

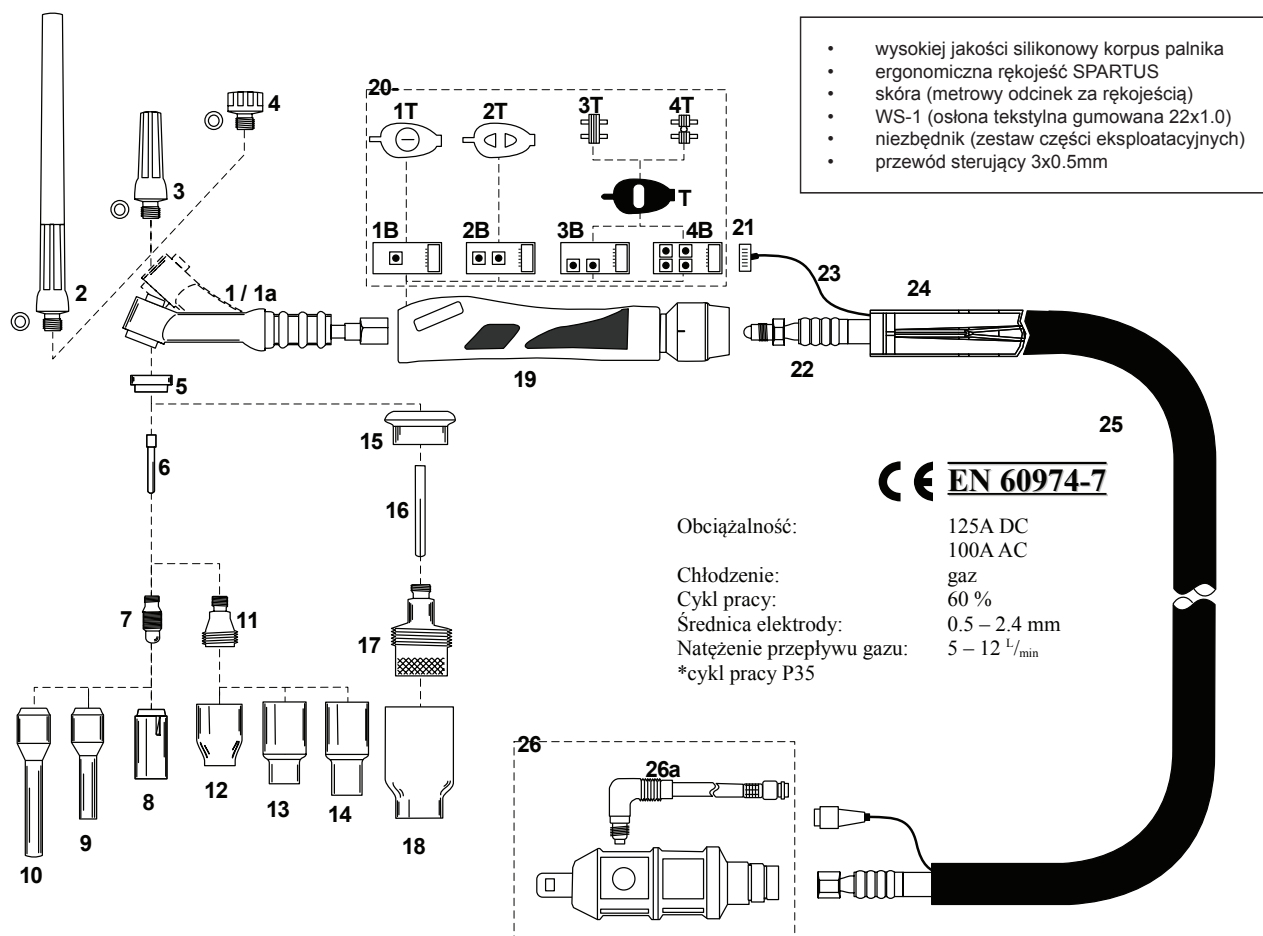

SP9F - 4 - SRG1B - X - 1LIN
 Typ(palnik) – Długość[m] – Rękojeść/mikrowyłącznik – Pakiet przewodów – Przyłącze

UCHWYT SPAWALNICZY TIG SPARTUS 9

UCHWYT Z GIĘTKIM PALNIKIEM (F)

KOD	OPIS	KOD	OPIS
SP9-4-SRG1B-X-1BEZ	4m, SK35, Rec6, bez wtyczki sterowania	SP9-4-SRG1B-X-2ESB	4m, przyłącze ZA-ESAB®
SP9-4-SRG1B-X-1SPA	4m, przyłącze SPARTUS 180/200P/250	SP9-4-SRG1B-X-1KMP	4m, przyłącze KEMPPi®
SP9-4-SRG1B-X-2SPA	4m, przyłącze SPARTUS 200P AC/DC	SP9-4-SRG1B-X-2KMP	4m, przyłącze KEMPPi® MLS
SP9-4-SRG4B-X-2SPA	4m, przyłącze SPARTUS 200P AC/DC (UP&DOWN)	SP9-4-SRG1B-X-1EWM	4m, przyłącze EWM®
SP9-4-SRG1B-X-3SPA	4m, przyłącze SPARTUS 180P (plastik)	SP9-4-SRG1B-X-1FRO	4m, przyłącze FRONIUS®
SP9-4-SRG1B-X-1FAL	4m, przyłącze FALTIG® 200/250	SP9-4-SRG1B-X-2FRO	4m, przyłącze FRONIUS® F+
SP9-4-SRG1B-X-1LIN	4m, przyłącze LINCOLN®	SP9-4-SRG1B-X-1MAG	4m, przyłącze MAGNUM® / SHERMAN® TYP1 (M16x1)
SP9-4-SRG1B-X-1ESB	4m, przyłącze ESAB® OKC	SP9-4-SRG1B-X-2MAG	4m, przyłącze MAGNUM® / SHERMAN® TYP2 (SK35)

Lp	KOD	OPIS	Lp	KOD	OPIS
1	SP9	Korpus palnika	21	RGHS-W	Wtyczka mikrowyłącznika
1a	SP9F	Giętki korpus palnika	22	17-4-XX	Przewód prądowy 4m
19	SP150SRG	Rękojeść (bez mikrowyłącznika)	23	LY3X05	Przewód sterujący 3x0,5 (mb.)
20-1B	RGHS-1B	Mikrowyłącznik pojedynczy TYP 1	24	LS22100	Oslona ze skóry z zamkiem (1m)
20-1T	RGHS-1T	Oslona mikrowyłącznika RGHS-1B	25	WS-1-10	Oslona tekstylna gumowana 22x1,0 (mb.)
20-2B	RGHS-2B	Mikrowyłącznik podwójny TYP 1	26	PCA35-30-R6	Wtyk SK35 kpl. (wężyk czarny)
20-2T	RGHS-2T	Oslona mikrowyłącznika RGHS-2B		PCA25-30-R6	Wtyk SK25 kpl. (wężyk czarny)
20-3B	RGHS-3B	Mikrowyłącznik podwójny TYP 2	26a	PCG35-30-R6	Wężyk czarny 30cm do wtyku SK35
20-3T	RGHS-3T	Dźwignia mikrowyłącznika RGHS-3B		PCG25-30-R6	Wężyk czarny 30cm do wtyku SK25
20-4B	RGHS-4B	Mikrowyłącznik poczwórny TYP 2			
20-4T	RGHS-4T	Dźwignia mikrowyłącznika RGHS-4B			
20-T	RGHS-T	Obudowa do RGHS-3B /RGHS-4B			

SPARTUS 9/20/20HD/20P/22/125R/225R, NW 9/20/9P/20P/150GE/225A

	LP	OPIS	KOD							RYSUNEK
	2	Korek długi + O-ring 98W77 L=146mm	41V24							
	3	Korek średni + O-ring 98W77 L=47mm	41V35							
	4	Korek krótki + O-ring 98W77 L=19mm	41V33							
STANDARD	5	Izolator teflonowy standard*	598882							
		Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2		
	6	Tulejka zaciskowa**	13N20	13N21	13N22	13C2M	13N23	13N24		
	7	Gniazdo tulejki	13N25	13N26	13N27	13CB2M	13N28	13N29		
		Rozmiar dyszy #	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10	
		Średnica dyszy (mm)	(4,8)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	
	8	Dysza gazowa standardowa	-	13N08	13N09	13N10	13N11	13N12	13N13	
		Dysza gazowa standardowa do aluminium (HPN)	-	13N08HPN	13N09HPN	13N10HPN	13N11HPN	-	-	
	9	Dysza gazowa długa L=48mm	796F70	796F71	796F72	796F73	-	-	-	
	10	Dysza gazowa długa L=63mm	796F74	796F75 796F79(L=89)	796F76	796F77	-	-	-	
SOCZEWKA		Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2		
	11	Soczewka gazowa	45V41	45V42	45V43	-	45V44	45V45		
		Rozmiar dyszy #	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10	
		Średnica dyszy (mm)	(4,8)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	
	12	Dysza gazowa do soczewki	-	53N58	53N59	53N60	53N61	53N61S	-	
	Dysza gazowa do soczewki do aluminium (HPN)	-	53N58HPN	53N59HPN	53N60HPN	53N61HPN	-	-		
13	Dysza gazowa do soczewki długa L=35mm	-	53N58L	53N59L	53N60L	-	-	-		
14	Dysza gazowa do soczewki długa L=48mm	-	53N58XL	53N59XL	53N60XL	-	-	-		
DUŻA SOCZEWKA	15	Izolator teflonowy do dużej soczewki	54N63-20							
		Średnica elektrody [mm]	0,5	1	1,6	2	2,4	3,2		
	16	Tulejka zaciskowa do soczewki dużej	13N20L	13N21L	13N22L	-	13N23L	13N24L		
	17	Soczewka gazowa duża	45V0204S	45V0204S	45V116S	-	45V64S	995795S		
		Rozmiar dyszy #	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12	
	Średnica dyszy (mm)	(6,3)	(8)	(9,5)	(11)	(12,8)	(16)	(19)		
18	Dysza gazowa do dużej soczewki	-	-	57N75	-	57N74	53N88	53N87		

* Izolator 598882 stosować w zestawie:

- standard
- soczewka
- duża soczewka

** Tulejkę zaciskową 13N... stosować w zestawie:

- standard
- soczewka