

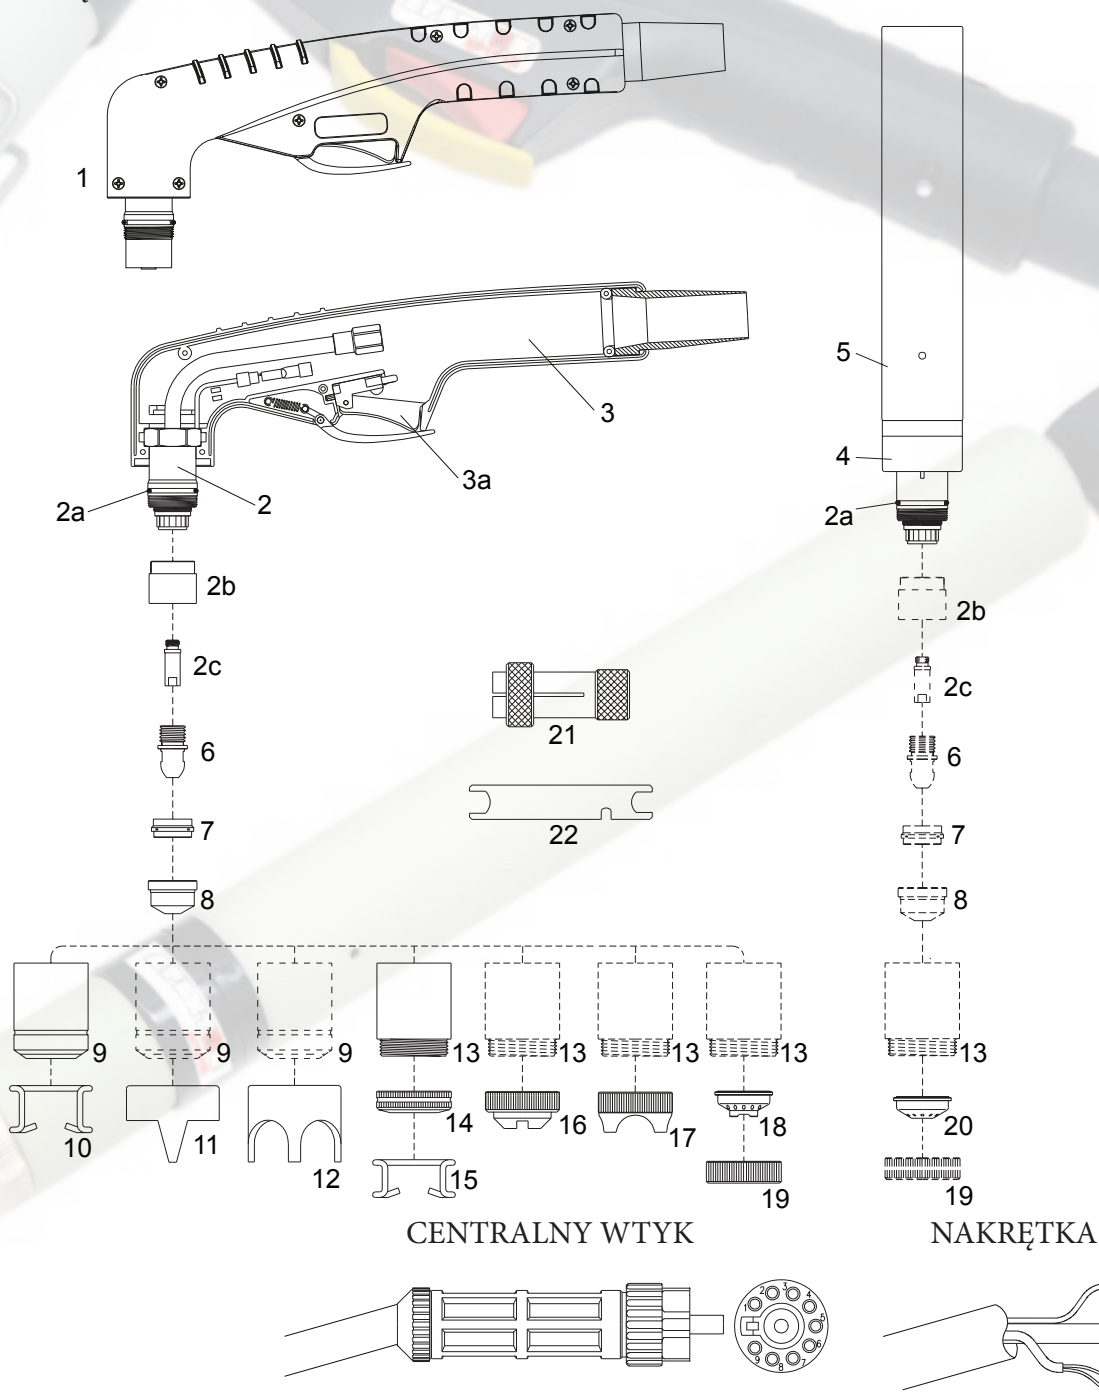
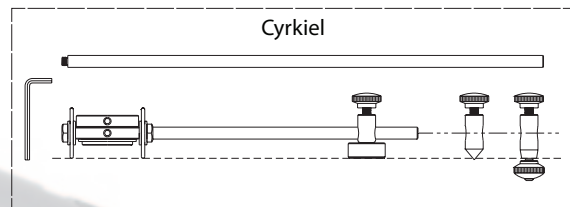


DANE TECHNICZNE

Maksymalny prąd:	100 A
Cykl pracy:	60%
Chłodzenie:	powietrze
Cisnienie robocze:	4.5 - 5.0 bar (70psi)
Minimalny przepływ powietrza:	180 l/min
Sposób zajarzania:	HF
Wypływ powietrza po zakończeniu cięcia:	90 sek. (zalecane)





SP101H / SP101M

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części pasujące do: **SPARTUS®** SP101H / SP101M
TRAFIMET® A90 / P90
 Ergocut A101® / Autocut P101®

Lp.	Kod	Nr Ref.	Opis
	06050	PA 109 / PA 1450	Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze M14x1)
	06050-14	PA 1454	Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4")
	06051	PA 1452	Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk)
	06650	PA 0110	Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze M14x1)
	06650-14		Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4")
	06651	PA 0111	Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk)
1	06001/KIT	PF 0145	Ręczny korpus palnika z rękojeścią
2	06001		Ręczny korpus palnika
2a	06000.60	EA 0131	O-Ring
2b	60085		Izolator
2c	06004		Dyfuzor
3	09706		Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.)
3a	07301.20	BX 0020	Mikrowyłącznik
4	06600	PF 0115	Maszynowy korpus palnika
5	03310	TP 0061	Rękojeść do palnika maszynowego
6	52535	PR 0101	Elektroda HF
7	60030	PE 0101	Pierścień zawirowujący
8	51154	PD 0101-11	Dysza Ø 1.10 (long life)
	51155	PD 0101-14	Dysza Ø 1.4 (long life)
	51156	PD 0101-17	Dysza Ø 1.7 (long life)
9	60376	PC 0109	Ośłona dyszy
10	51910	CV 0011	Sprężyna dystansowa (opk. 10szt.)
11	60370	CV 0012	Pierścień dystansowy (dwa groty)
12	60371	CV 0014	Pierścień dystansowy (koronowy)
13	60386	PC 0113	Ośłona dyszy
	60386/V	PC 0130	Ośłona dyszy (long life)
14	51952		Nakrętka mocująca sprężynę
15	51911		Sprężyna dystansowa do nakrętki (opk. 10szt.)
16	51940	CV 0023	Pierścień dystansowy
17	51945	CV 0039	Pierścień dystansowy
18	51950		Pierścień dystansowy (ręczny)
19	51959		Nakrętka mocująca pierścień
20	51951		Pierścień dystansowy (maszynowy)
21	60369	GR 0060	Klucz do montażu pierścienia zawirowującego
22	60368		Klucz do mocowania elektrod
	51851		Cyrkiel (kpl.)
	04224		Przewód prądowo-powietrzny 6m do palnika ręcznego (przyłącze M14x1)
	04224-14		Przewód prądowo-powietrzny 6m do palnika ręcznego (przyłącze 1/4")
	04222		Przewód prądowo-powietrzny 6m do palnika maszynowego (przyłącze M14x1)
	04222-14		Przewód prądowo-powietrzny 6m do palnika maszynowego (przyłącze 1/4")